


NEXTAR

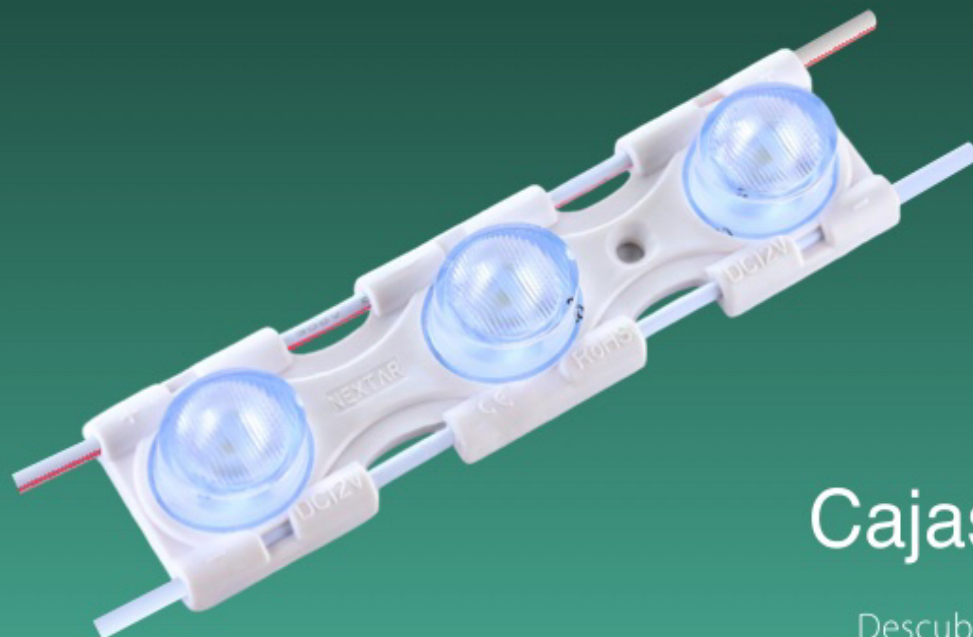


Módulo Perimetral


Cajas doble vista.

Descubre la manera más económica y rápida de iluminar cajas 2 vistas.

EDGE LINE 3

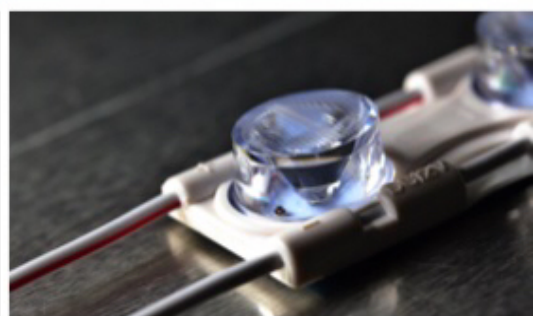

PRODUCTO	EDGE LINE 3
CONSUMO POR MODULO	2.8W
LÚMENES POR MODULO	240
ANGULO DE ABERTURA	13X25
MODULOS POR METRO	5
MÓDULOS POR TIRA	20
PROTECCIÓN IP	IP67
COLOR	6500K
VIDA ÚTIL	50,000 horas
VOLTAJE	12V
PROFUNDIDAD ÓPTIMA	16 -30cm
GARANTÍA	5 años

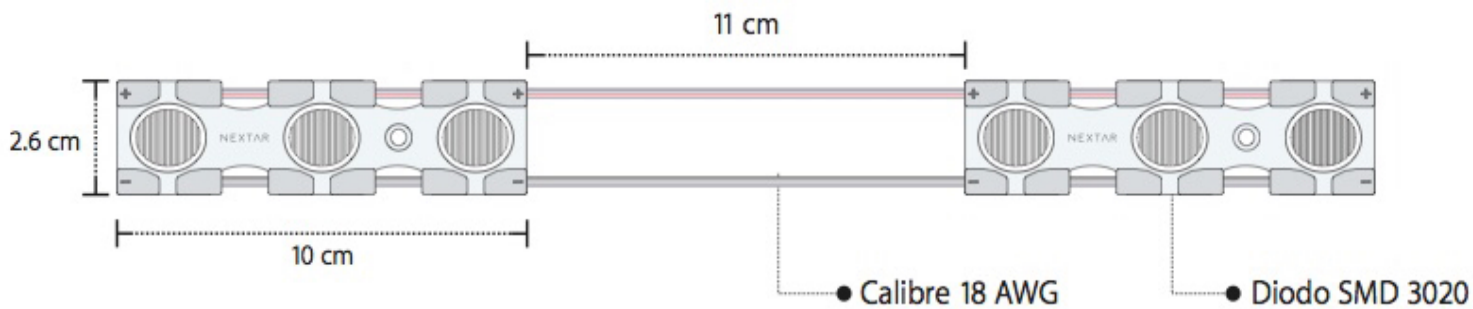

Cajas doble vista.



Lente bi-angular

13° x 25°



Protección

IP67

Rendimiento por metro cuadrado

- 10 módulos
- 2400 Lúmenes
- 28W
- 1 fuente de 40W

Una correcta instalación y distribución equitativa de la energía eléctrica, garantizará una iluminación uniforme y menores costos de mantenimiento.

Fuente	30W	60W	100W	120W
Módulos	10	18	28	36

Se recomienda usar el 80% del valor de la fuente para un óptimo y eficiente funcionamiento que dará una larga vida útil a la fuente como a los módulos LED.

