

# NEXTAR




Único en su categoría



## Letras pequeñas.

Le pusimos lente difusor al mini para darte esa uniformidad que necesitas.

## SLITE 1

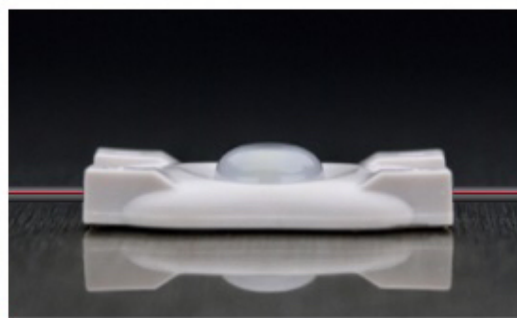

PRODUCTO	SLITE 1
CONSUMO POR MODULO	0.3W
LÚMENES POR MODULO	25
ANGULO DE ABERTURA	160
MODULOS POR METRO	11
MÓDULOS POR TIRA	50
PROTECCIÓN IP	IP67
COLOR	6500K
VIDA ÚTIL	50,000 horas
VOLTAJE	12V
PROFUNDIDAD ÓPTIMA	4-10cm
GARANTÍA	5 años

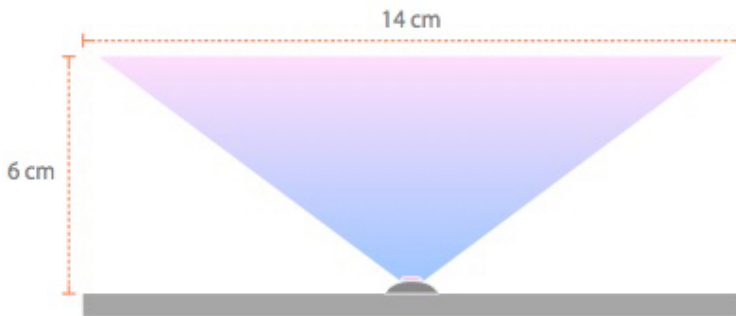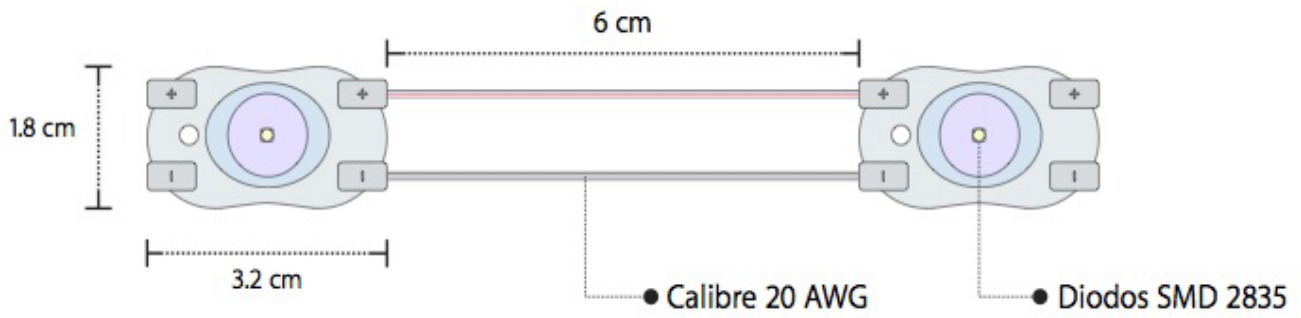

Lente 160 diseñado para maximizar el área iluminada con uniformidad y eficiencia energética. Protección IP67, protege el diodo del polvo, corrosión, salinidad y humedad.

## - ADVERTENCIA -

Se recomienda usar el 80% del valor de la fuente para un óptimo y eficiente funcionamiento.

Fuente	30W	60W	100W	120W
Módulos	80	160	266	320

Una correcta instalación y distribución equitativa de la energía eléctrica, garantizará una iluminación uniforme y menores costos de mantenimiento.

