

NEXTAR



Diseño optimizado




Más con menos.

Ilumina letreros con menos módulos y menor costo ahorrando energía.

SLITE 2



PRODUCTO	SLITE 2
CONSUMO POR MODULO	0.6W
LÚMENES POR MODULO	50
ANGULO DE ABERTURA	160
MODULOS POR METRO	7
MÓDULOS POR TIRA	50
PROTECCIÓN IP	IP67
COLOR	6500K
VIDA ÚTIL	50,000 horas
VOLTAJE	12V
PROFUNDIDAD ÓPTIMA	8-12 cm
GARANTÍA	5 años

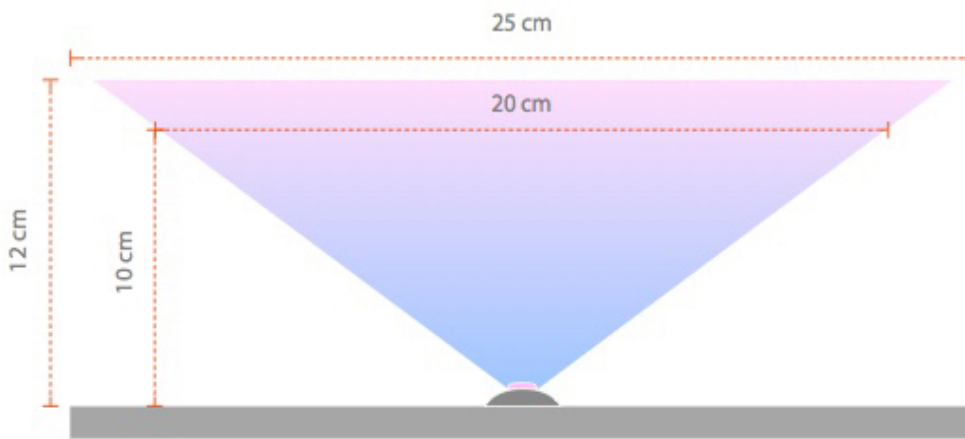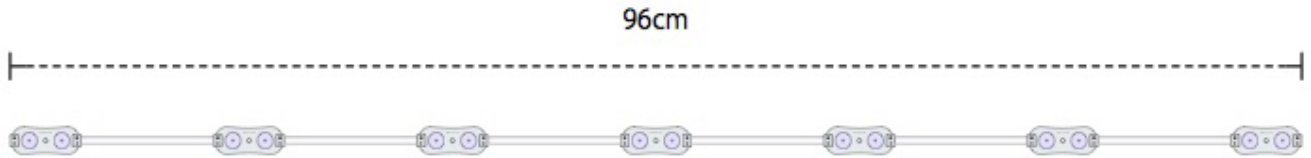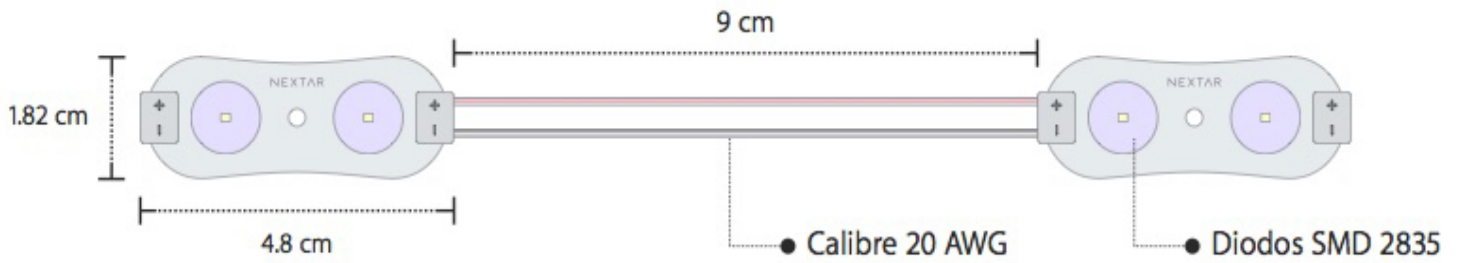

- ADVERTENCIA -

Se recomienda usar el 80% del valor de la fuente para un óptimo y eficiente funcionamiento.

Fuente	30W	60W	100W	120W
Módulos	40	80	133	160

Una correcta instalación y distribución equitativa de la energía eléctrica, garantizará una iluminación uniforme y menores costos de mantenimiento.

